

Ponte ATM/POS




- Suporte para periféricos ATM e POS
- Portas de conexão múltipla
- Conexão com interface de rede

A ponte ATM/POS oferece uma interface entre gravadores digitais (por exemplo o Divar) e qualquer Banco 24 horas (ATM) ou Ponto-de-venda (POS), como equipamentos de caixas-registradoras. Isto permite gravar transações de dados junto com imagens provenientes de câmeras específicas. Até 4 periféricos podem ser conectados à ponte ATM/POS. Ambos sozinhos ou múltiplos ATMs em rede. A ponte é fácil de ser instalada. Esta comunicação com o gravador digital por cabo de conexão padrão, Ethernet, torna possível a utilização em qualquer local ou rede. A configuração para a ponte pode ser feita por uma simples conexão a um PC via cabo serial e conectado com o Hyper Terminal do Windows. Utilizando a ponte ATM/POS, um gravador digital pode ser integrado facilmente em uma gama extensiva de aplicações ou em aplicações de varejo. Por favor, procure um representante Bosch para maiores informações sobre os protocolos ATM/POS e sobre o suporte aos gravadores digitais da Bosch Sistemas de Segurança.


Exemplo de Configuração para ATM

- 01 Ponte ATM/POS
- 02 Gravador Digital
- 03 Modem ATM
- 04 ATM
- 05 Ethernet
- 06 RS-232
- 07 RS-485

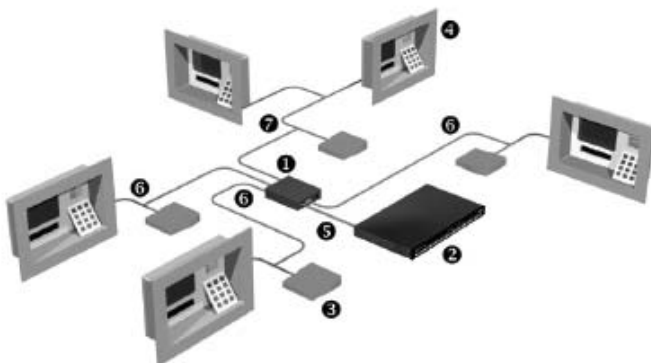

Exemplo de Configuração para terminais POS

- 01 Ponte ATM/POS
- 02 Impressora de recibo
- 03 Terminal POS
- 04 Gravador Digital
- 05 Ethernet
- 06 RS-232
- 07 RS-485

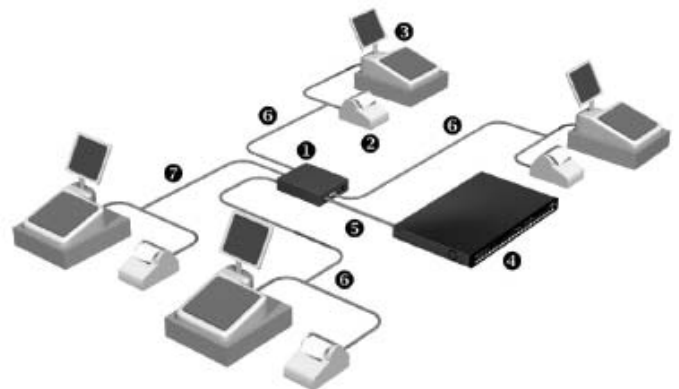

-0519PT-

